

Busklemme Analog_OUT 0-10V



Funktions- und Anschluss- Beschreibung

Bus-kommunikation Analog_OUT 0-10V

Telegramm zur Klemme:

Byte_7 Byte_6	Byte_5 Byte_4	Byte_3 Byte_2	Byte_1 Byte_0
(Data_Out 4)	(Data_Out 3)	(Data_Out 2)	(Data_Out 1)
(Value: 0- 4095)	(Value: 0- 4095)	(Value: 0- 4095)	(Value: 0- 4095)

Antwort der Klemme:

Byte_7 Byte_6	Byte_5 Byte_4	Byte_3 Byte_2	Byte_1 Byte_0
(Data_Out 4)	(Data_Out 3)	(Data_Out 2)	(Data_Out 1)

Anschlußbelegung:

Klemmstelle Nr.	Anschluss	Bezeichnung
1	OUT_1	0 - 10V
2	OUT_2	0 - 10V
3	OUT_3	0 - 10V
4	OUT_4	0 - 10V
5	N.C.	Nicht belegt
6	N.C.	Nicht belegt
7	N.C.	Nicht belegt
8	N.C.	Nicht belegt
9	VCC Out	+24V Output (max.150mA)
10	GND	GND (0V)
11	N.C.	Nicht belegt
12	N.C.	Nicht belegt
13	N.C.	Nicht belegt
14	N.C.	Nicht belegt
15	N.C.	Nicht belegt
16	N.C.	Nicht belegt

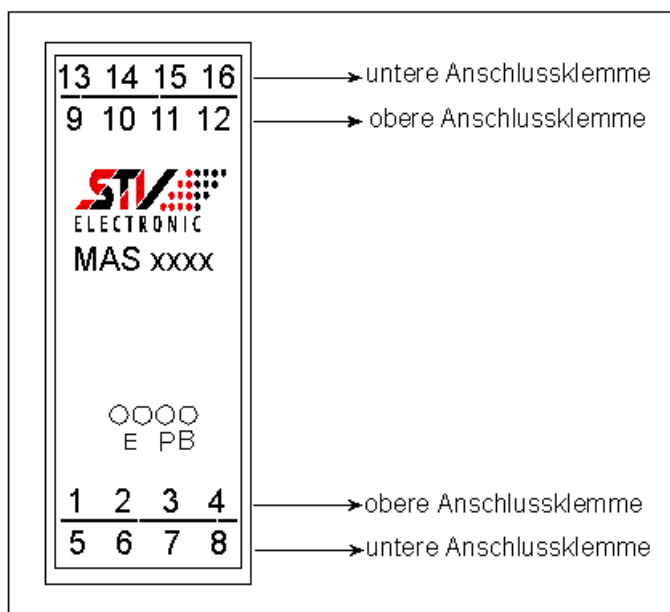


Bild: Anschlüsse der Busklemme